
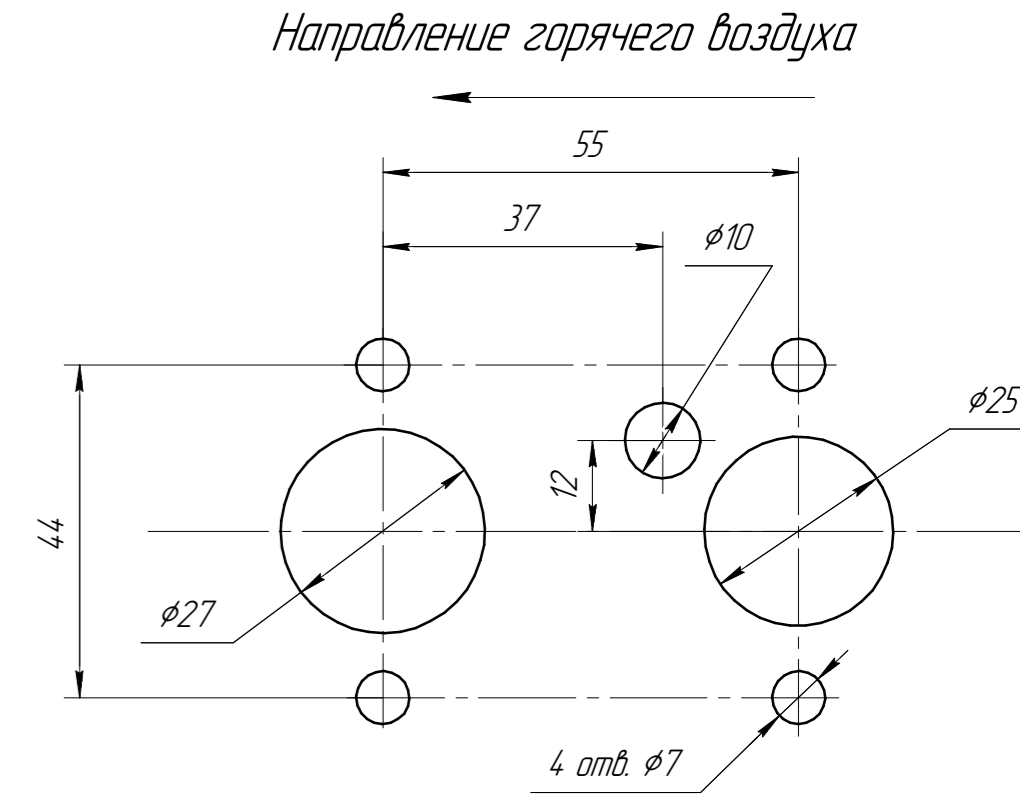


282106-1
Колодка штыревая ТУСО

Положение монтажных отверстий

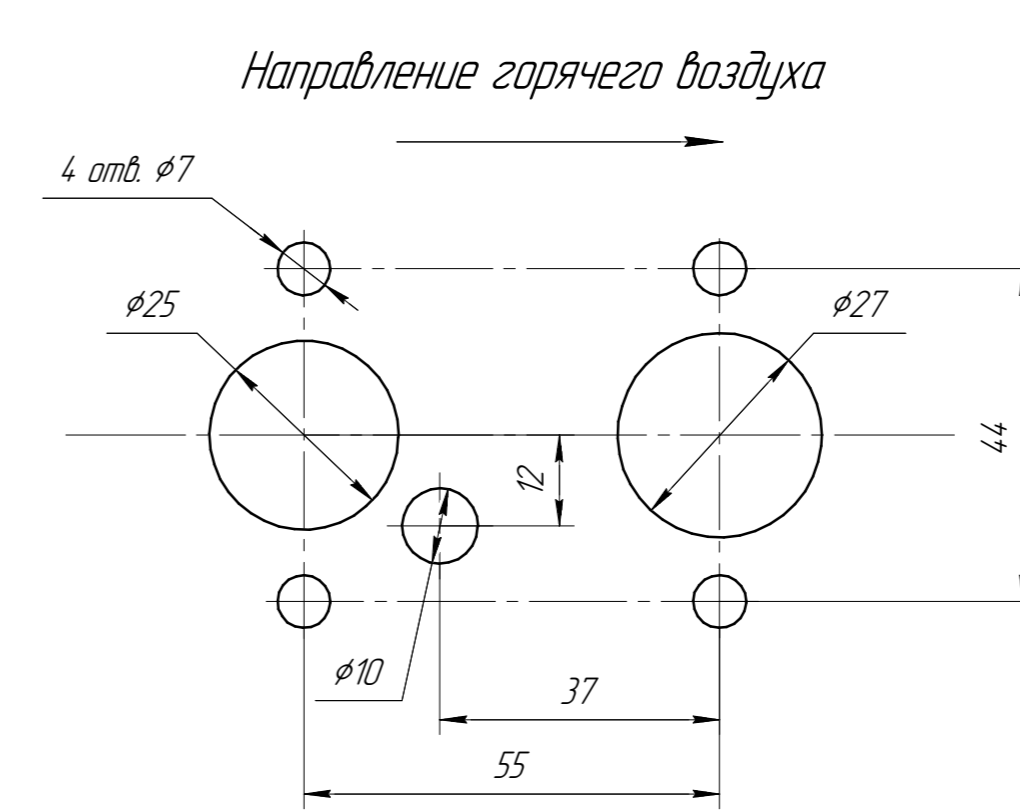

Технические характеристики

Наименование параметра	Проматроник-37Д-24 (-12)
Номинальное напряжение питания, В	24 (12)
Вид топлива	ДТ по ГОСТ 305
Теплопроизводительность на режимах: тах, кВт	3,7
тип, кВт	1,5
Потребляемая мощность, Вт: При запуске (не более)	100
тах	40
тип	18
Расход топлива на режимах, л/час	
тах	0,46
тип	0,25
Количество нагреваемого воздуха, м ³ /час	
тах	140
тип	60
Разность температур на выходе и входе Δt _{тах} , °C (не более)	90
Температура выхлопных газов, °C (не более)	500
Режим запуска и останова	Ручной
Поддержание заданной температуры в салоне	Ручной/Авт.

1. Размеры для справок.
2. Предельные отклонения h14, ±IT7.
3. Присоединение к электрооборудованию транспортного средства выполнять согласно электрической схеме 30.8101.000 34.
4. Клеймо ОТК
5. Завод изготовитель, тип изделия, номинальные параметры и дата изготовления указаны в табличке на корпусе отопителя.

30.8101.000-37M ГЧ				Лист	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разраб.	Виноградов					1:1
Проб.	Тихонов					
Т.контр.						
Н.контр.						
Утв.	Тихонов					
Отопитель воздушный					Лист	Масса
Габаритный чертёж					Листов	1
АО "ЭЛТРА-Термо"						